




มอก 128-2549



ขนาดระบุ (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน (มม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (มม.)	คส.2			คส.3			คส.2		คส.3	
				พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม ตามขวาง			พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม ตามขวาง			ความต้านทาน แรงอัดแตก ไม่น้อยกว่า นิวตันต่อเมตร	แรงกด สูงสุด ไม่น้อยกว่า นิวตันต่อ เมตร	ความต้านทาน แรงอัดแตก ไม่น้อยกว่า นิวตันต่อเมตร	แรงกด สูงสุด ไม่น้อยกว่า นิวตันต่อ เมตร
				วงกลม		วงรี	วงกลม		วงรี				
				วงใน	วงนอก		วงใน	วงนอก					
300	300	50(+/-5)	1000	1.5	-	-	1.5	-	-	30000	45000	19500	30000
400	400	60(+/-5)	1000	2.5	-	2.0	1.5	-	-	40000	60000	26000	40000
500	500	70(+/-5)	1000	3.8	-	3.4	1.5	-	1.5	50000	75000	32500	50000
600	600	75(+/-5)	1000	5.7	-	4.9	1.5	-	1.5	60000	90000	39000	60000
800	800	95(+/-5)	1000	5.8	4.1	6.3	4.0	-	3.4	80000	120000	52000	80000
1000	1000	110(+/-6)	1000	7.0	5.2	7.8	4.2	3.2	4.7	100000	150000	65000	100000
1200	1200	125(+/-6)	1000	8.9	6.8	9.9	5.1	3.8	5.7	120000	180000	78000	120000
1500	1500	150(+/-8)	1000	12.5	9.5	14.0	7.2	5.5	8.0	150000	225000	97500	150000

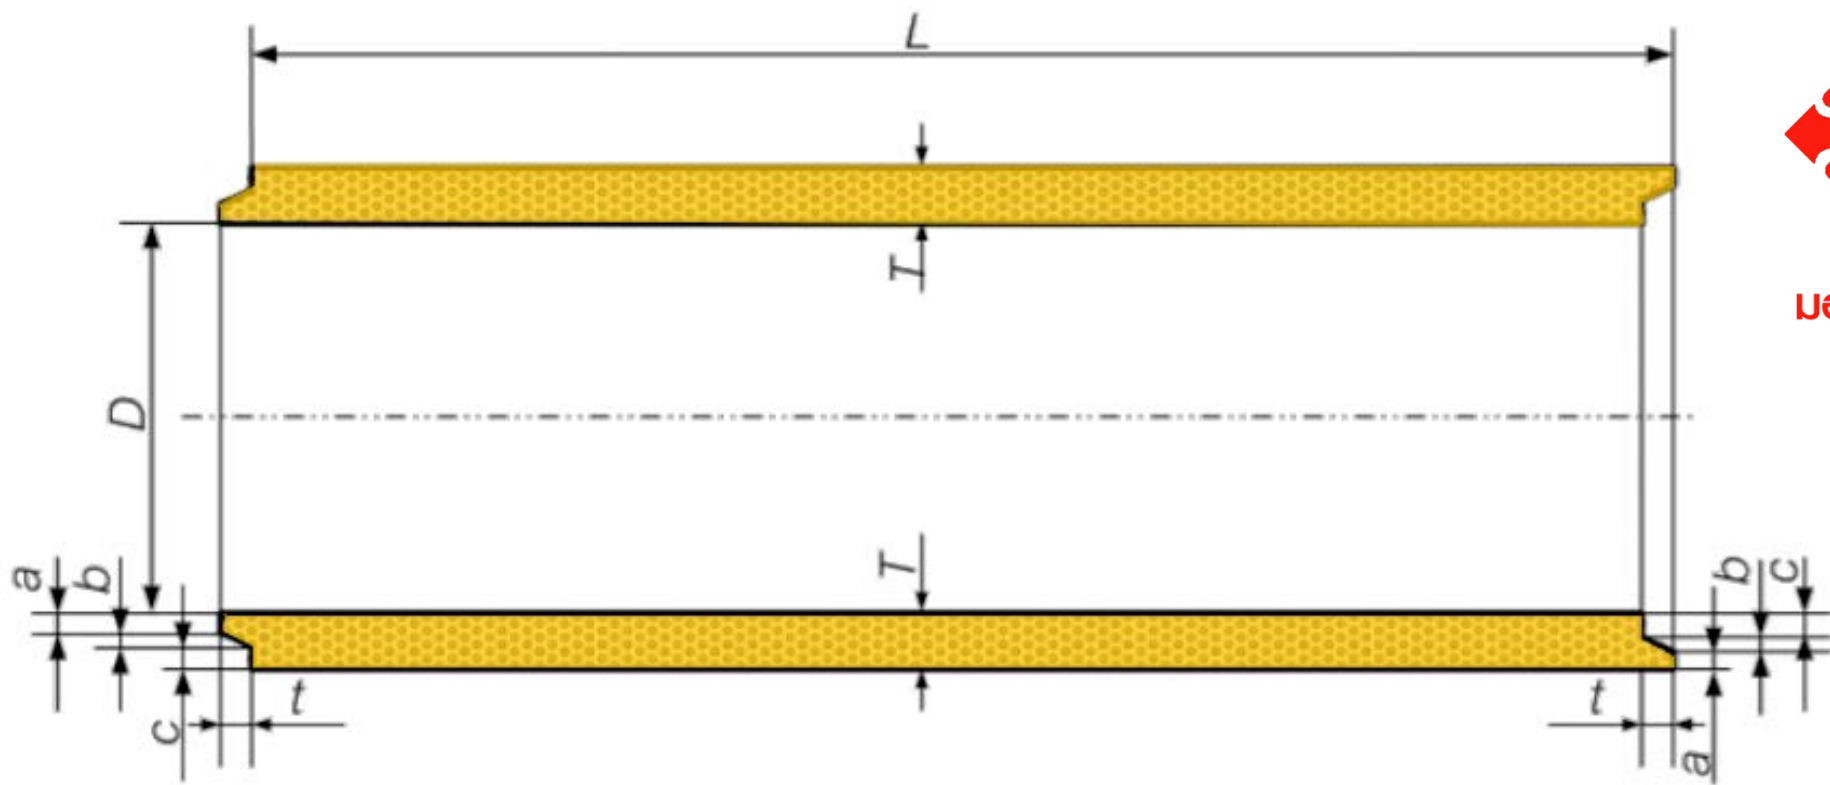